

gebofittings

TEMPERGUSS-GEWINDEFITTINGS



REGULAR LINE

REGULARIEN UND ANWENDUNGSBEREICHE

Die **GEBO** Gewindefittings aus Temperguss entsprechen hinsichtlich der Werkstoffe und Gewindeanschlüsse der DIN EN 10242 und verfügen über das Design Symbol A.

In Übereinstimmung mit der oben genannten Norm sind die **GEBO** Temperguss-Fittings für Druckluft, Wasser, brennbare Gase, Kohlenwasserstoffe und andere Medien geeignet, sofern die angegebenen Temperaturen und Druckstufen eingehalten werden.


Anwendungsbereich:

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen Medien zwischen -20°C und $+120^{\circ}\text{C}$: max. 25 bar

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen Medien zwischen 120°C und 300°C : interpolierte Werte 20-25 bar

Zulässiger Betriebsdruck bei Temperaturen Medien 300°C : max. 20 bar

TECHNISCHE DATEN:

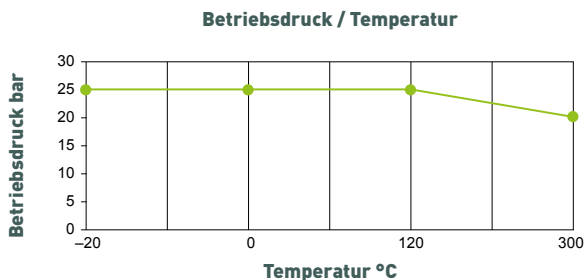

WERKSTOFFE:

Die **GEBO** Gewindefittings entsprechen dem Design Symbol A und werden gemäß DIN EN 10242 aus einem der Norm entsprechenden Tempergusswerkstoff [EN-GJMB- 350-10] gefertigt.

Materialtests an 12 mm-Prüfmustern weisen die folgenden mechanischen Eigenschaften auf:

- Zugfestigkeit (min. Wert) 350 N/mm^2 (35 kg/mm^2)
- Streckgrenze 0,2 % (min. Wert) 200 N/mm^2 (20 kg/mm^2)
- Bruchdehnung (min. Wert) 10 %
- Brinellhärte max. 150 HB

Um Werkstofffehler ausschließen zu können, werden alle **GEBO** Temperguss-Fittings einer 100 % Dichtheitsprüfung nach DIN EN 10242 unterzogen.

REGULAR LINE



VERZINKUNG:

Die **GEBO** Tempergussfittings werden gemäß DIN EN 10242 feuerverzinkt (schmelztauchverzinkt).

Die Schichtdicke der Feuerverzinkung beträgt mindestens 500 gr/m², was einer durchschnittlichen Schichtdicke von 70 µm entspricht.

Die Schichtdicke des Zinküberzuges und die besonders dauerhafte Verbindung zwischen Zink und Grundmaterial gewährleisten einen optimalen und dauerhaften Korrosionsschutz.



REINIGUNG UND KONSERVIERUNG:

Alle **GEBO** Tempergussfittings sind von Produktionsrückständen befreit und mit einem Korrosionsschutz versehen.



GEWINDEVERBINDUNG:


- Anschlussgewinde: Die **GEBO** Gewinde-Fittings mit dem Design Symbol A werden gemäß ISO 7/1 (DIN EN 10226-1) mit kegeligen Außengewinden (R) und zylindrischen Innengewinden (Rp) gefertigt.
- Befestigungsgewinde: Die **GEBO** Gewinde-Fittings mit dem Design Symbol A werden mit zylindrischen Innen- und Außengewinden (G) gem. DIN EN ISO 228/1 hergestellt.



DN	6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
inch	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4

MASSHALTIGKEIT:

Durch den mechanischen Bearbeitungsprozess wird die Maßhaltigkeit der Gewinde der **GEBO** Temperguss-Fittings gewährleistet, d. h. die Gewindeachsen weisen weniger als 0,5° (30') Abweichung entsprechend der Fertigungsvorgaben auf.

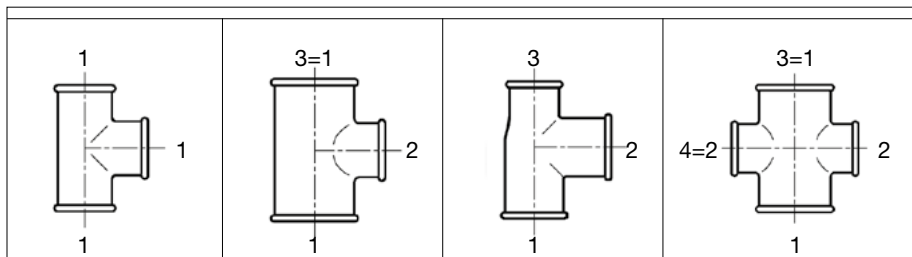

REGULAR LINE



1	LANGER BOGEN 90° A/I		ISO 64
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
1/4"	1-2G	1-2S	
3/8"	1-3G	1-3S	
1/2"	1-4G	1-4S	
3/4"	1-5G	1-5S	
1"	1-6G	1-6S	
1 1/4"	1-7G	1-7S	
1 1/2"	1-8G	1-8S	
2"	1-9G	1-9S	
2 1/2"	1-10G	1-10S	
3"	1-11G	1-11S	
4"	1-12G	1-12S	



1A	KURZER BOGEN 90° A/I		ISO D4
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
3/8"	1A-3G	1A-3S	
1/2"	1A-4G	1A-4S	
3/4"	1A-5G	1A-5S	
1"	1A-6G	1A-6S	
1 1/4"	1A-7G	1A-7S	
1 1/2"	1A-8G	1A-8S	
2"	1A-9G	1A-9S	
2 1/2"	1A-10G	1A-10S	



2	LANGER BOGEN 90° I/I		ISO G1
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
1/4"	2-2G	2-2S	
3/8"	2-3G	2-3S	
1/2"	2-4G	2-4S	
3/4"	2-5G	2-5S	
1"	2-6G	2-6S	
1 1/4"	2-7G	2-7S	
1 1/2"	2-8G	2-8S	
2"	2-9G	2-9S	
2 1/2"	2-10G	2-10S	
3"	2-11G	2-11S	
4"	2-12G	2-12S	



2A	KURZER BOGEN 90° I/I		ISO D1
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
1/2"	2A-4G	2A-4S	
3/4"	2A-5G	2A-5S	
1"	2A-6G	2A-6S	
1 1/4"	2A-7G	2A-7S	
1 1/2"	2A-8G	2A-8S	
2"	2A-9G	2A-9S	

REGULAR LINE



3	LANGER BOGEN 90° A/A		ISO G8
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
1/4"	3-2G	3-2S	
3/8"	3-3G	3-3S	
1/2"	3-4G	3-4S	
3/4"	3-5G	3-5S	
1"	3-6G	3-6S	
1 1/4"	3-7G	3-7S	
1 1/2"	3-8G	3-8S	
2"	3-9G	3-9S	
2 1/2"	3-10G	3-10S	
3"	3-11G	3-11S	
4"	3-12G	3-12S	



40	LANGER BOGEN 45° A/I		ISO G4/45°
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
1/4"	40-2G	40-2S	
3/8"	40-3G	40-3S	
1/2"	40-4G	40-4S	
3/4"	40-5G	40-5S	
1"	40-6G	40-6S	
1 1/4"	40-7G	40-7S	
1 1/2"	40-8G	40-8S	
2"	40-9G	40-9S	
2 1/2"	40-10G	40-10S	
3"	40-11G	40-11S	
4"	40-12G	40-12S	
6"	40-14G	40-14S	



41	LANGER BOGEN 45° I/I		ISO G1/45°
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
3/8"	41-3G	41-3S	
1/2"	41-4G	41-4S	
3/4"	41-5G	41-5S	
1"	41-6G	41-6S	
1 1/4"	41-7G	41-7S	
1 1/2"	41-8G	41-8S	
2"	41-9G	41-9S	
2 1/2"	41-10G	41-10S	
3"	41-11G	41-11S	
4"	41-12G	41-12S	



60	DOPPELBOGEN I/I		
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
3/4"	60-5G	60-5S	
1"	60-6G	60-6S	
1 1/2"	60-8G	60-8S	
2"	60-9G	60-9S	



REGULAR LINE



85	ÜBERSPRINGBOGEN I/I	
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
1/2"	85-4G	85-4S
3/4"	85-5G	85-5S
1"	85-6G	85-6S
1 1/4"	85-7G	85-7S
1 1/2"	85-8G	85-8S
2"	85-9G	85-9S



90	WINKEL 90° I/I, BEIDE SEITEN GLEICH	ISO A1
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
1/4"	90-2G	90-2S
3/8"	90-3G	90-3S
1/2"	90-4G	90-4S
3/4"	90-5G	90-5S
1"	90-6G	90-6S
1 1/4"	90-7G	90-7S
1 1/2"	90-8G	90-8S
2"	90-9G	90-9S
2 1/2"	90-10G	90-10S
3"	90-11G	90-11S
4"	90-12G	90-12S
5"	90-13G	90-13S
6"	90-14G	90-14S



1

90	WINKEL 90° I/I, REDUZIERT	ISO A1
GRÖSSE [1 X 2]	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
3/8" x 1/4"	90-16G	90-16S
1/2" x 1/4"	90-18G	90-18S
1/2" x 3/8"	90-19G	90-19S
3/4" x 3/8"	90-21G	90-21S
3/4" x 1/2"	90-22G	90-22S
1" x 1/2"	90-25G	90-25S
1" x 3/4"	90-26G	90-26S
1 1/4" x 1/2"	90-27G	90-27S
1 1/4" x 3/4"	90-28G	90-28S
1 1/4" x 1"	90-29G	90-29S
1 1/2" x 1/2"	90-30G	90-30S
1 1/2" x 3/4"	90-31G	90-31S
1 1/2" x 1"	90-32G	90-32S
1 1/2" x 1 1/4"	90-33G	90-33S
2" x 1/2"	90-34G	90-34S
2" x 3/4"	90-35G	90-35S
2" x 1"	90-36G	90-36S
2" x 1 1/4"	90-37G	90-37S
2" x 1 1/2"	90-38G	90-38S
2 1/2" x 1"	90-41G	90-41S
2 1/2" x 1 1/2"	90-43G	90-43S
2 1/2" x 2"	90-44G	90-44S
3" x 1 1/2"	90-49G	90-49S
3" x 2"	90-50G	90-50S
3" x 2 1/2"	90-51G	90-51S
4" x 2 1/2"	90-52G	90-52S
4" x 3"	90-53G	90-53S

2

REGULAR LINE



92	WINKEL 90° A/I, BEIDE SEITEN GLEICH ODER REDUZIERT		ISO A4
GRÖSSE [1 X 2]	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
1/4"	92-2G	92-2S	
3/8"	92-3G	92-3S	
1/2"	92-4G	92-4S	
3/4"	92-5G	92-5S	
1"	92-6G	92-6S	
1 1/4"	92-7G	92-7S	
1 1/2"	92-8G	92-8S	
2"	92-9G	92-9S	
2 1/2"	92-10G	92-10S	
3"	92-11G	92-11S	
4"	92-12G	92-12S	
1/2" x 3/8"	92-19G	92-19S	
3/4" x 3/8"	92-21G	92-21S	
3/4" x 1/2"	92-22G	92-22S	
1" x 3/4"	92-26G	92-26S	
1 1/4" x 1"	92-29G	92-29S	
1 1/2" x 1"	92-32G	92-32S	
1 1/2" x 1 1/4"	92-33G	92-33S	

94	WINKEL 90° A/A		
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
3/8"	94-3G	94-3S	
1/2"	94-4G	94-4S	
3/4"	94-5G	94-5S	
1"	94-6G	94-6S	
1 1/4"	94-7G	94-7S	
1 1/2"	94-8G	94-8S	
2"	94-9G	94-9S	

95	WINKELVERSCHRAUBUNG 90°, FLACH DICHTEND I/I		ISO UA1
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
3/8"	95-3G	95-3S	
1/2"	95-4G	95-4S	
3/4"	95-5G	95-5S	
1"	95-6G	95-6S	
1 1/4"	95-7G	95-7S	
1 1/2"	95-8G	95-8S	
2"	95-9G	95-9S	

96	WINKELVERSCHRAUBUNG 90°, KONISCH DICHTEND I/I		ISO UA11
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
3/8"	96-3G	96-3S	
1/2"	96-4G	96-4S	
3/4"	96-5G	96-5S	
1"	96-6G	96-6S	
1 1/4"	96-7G	96-7S	
1 1/2"	96-8G	96-8S	
2"	96-9G	96-9S	
2 1/2"	96-10G	96-10S	
3"	96-11G	96-11S	



1

2



REGULAR LINE



97	WINKELVERSCHRAUBUNG 90°, FLACH DICHTEND A/I		ISO UA2
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
3/8"	97-3G	97-3S	
1/2"	97-4G	97-4S	
3/4"	97-5G	97-5S	
1"	97-6G	97-6S	
1 1/4"	97-7G	97-7S	
1 1/2"	97-8G	97-8S	
2"	97-9G	97-9S	



98	WINKELVERSCHRAUBUNG 90°, KONISCH DICHTEND A/I		ISO UA12
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
3/8"	98-3G	98-3S	
1/2"	98-4G	98-4S	
3/4"	98-5G	98-5S	
1"	98-6G	98-6S	
1 1/4"	98-7G	98-7S	
1 1/2"	98-8G	98-8S	
2"	98-9G	98-9S	
2 1/2"	98-10G	98-10S	
3"	98-11G	98-11S	



120	WINKEL 45° I/I		ISO A1/45°
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
1/4"	120-2G	120-2S	
3/8"	120-3G	120-3S	
1/2"	120-4G	120-4S	
3/4"	120-5G	120-5S	
1"	120-6G	120-6S	
1 1/4"	120-7G	120-7S	
1 1/2"	120-8G	120-8S	
2"	120-9G	120-9S	
2 1/2"	120-10G	120-10S	
3"	120-11G	120-11S	
4"	120-12G	120-12S	



121	WINKEL 45° A/I		ISO A4/45°
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
3/8"	121-3G	121-3S	
1/2"	121-4G	121-4S	
3/4"	121-5G	121-5S	
1"	121-6G	121-6S	
1 1/4"	121-7G	121-7S	
1 1/2"	121-8G	121-8S	
2"	121-9G	121-9S	
2 1/2"	121-10G	121-10S	
3"	121-11G	121-11S	

REGULAR LINE



130	T-STÜCK 90° I/I/I, 3 SEITEN GLEICH		ISO B1
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
1/4"	130-2G	130-2S	
3/8"	130-3G	130-3S	
1/2"	130-4G	130-4S	
3/4"	130-5G	130-5S	
1"	130-6G	130-6S	
1 1/4"	130-7G	130-7S	
1 1/2"	130-8G	130-8S	
2"	130-9G	130-9S	
2 1/2"	130-10G	130-10S	
3"	130-11G	130-11S	
4"	130-12G	130-12S	
5"	130-13G	130-13S	
6"	130-14G	130-14S	

130	T-STÜCK 90° I/I/I, REDUZIERT		ISO B1
GRÖSSE [1 X 2 X 3]	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
3/8" x 1/4" x 3/8"	130-15G	130-15S	
3/8" x 1/2" x 3/8"	130-115G	130-115S	
1/2" x 1/4" x 1/2"	130-17G	130-17S	
1/2" x 3/8" x 3/8"	130-71G	130-71S	
1/2" x 3/8" x 1/2"	130-19G	130-19S	
1/2" x 1/2" x 3/8"	130-72G	130-72S	
1/2" x 3/4" x 1/2"	130-20G	130-20S	
1/2" x 1" x 1/2"	130-16G	130-16S	
3/4" x 1/4" x 3/4"	130-116G	130-116S	
3/4" x 3/8" x 3/4"	130-21G	130-21S	
3/4" x 1/2" x 1/2"	130-61G	130-61S	
3/4" x 1/2" x 3/4"	130-22G	130-22S	
3/4" x 3/4" x 3/8"	130-64G	130-64S	
3/4" x 3/4" x 1/2"	130-62G	130-62S	
3/4" x 1" x 1/2"	130-66G	130-66S	
3/4" x 1" x 3/4"	130-70G	130-70S	
1" x 3/8" x 1"	130-18G	130-18S	
1" x 1/2" x 1/2"	130-67G	130-67S	
1" x 1/2" x 3/4"	130-68G	130-68S	
1" x 1/2" x 1"	130-25G	130-25S	
1" x 3/4" x 1/2"	130-69G	130-69S	
1" x 3/4" x 3/4"	130-73G	130-73S	
1" x 3/4" x 1"	130-26G	130-26S	
1" x 1" x 3/8"	130-74G	130-74S	
1" x 1" x 1/2"	130-75G	130-75S	
1" x 1" x 3/4"	130-65G	130-65S	
1" x 1 1/4" x 1"	130-23G	130-23S	
1" x 1 1/2" x 1"	130-117G	130-117S	
1 1/4" x 3/8" x 1 1/4"	130-24G	130-24S	
1 1/4" x 1/2" x 1"	130-77G	130-77S	
1 1/4" x 1/2" x 1 1/4"	130-27G	130-27S	
1 1/4" x 3/4" x 3/4"	130-78G	130-78S	
1 1/4" x 3/4" x 1"	130-79G	130-79S	
1 1/4" x 3/4" x 1 1/4"	130-28G	130-28S	
1 1/4" x 1" x 3/4"	130-80G	130-80S	
1 1/4" x 1" x 1"	130-81G	130-81S	
1 1/4" x 1" x 1 1/4"	130-29G	130-29S	
1 1/4" x 1 1/4" x 1/2"	130-82G	130-82S	
1 1/4" x 1 1/4" x 3/4"	130-83G	130-83S	
1 1/4" x 1 1/4" x 1"	130-84G	130-84S	
1 1/4" x 1 1/2" x 1 1/4"	130-40G	130-40S	
1 1/4" x 2" x 1 1/4"	130-41G	130-41S	
1 1/2" x 1/2" x 1 1/4"	130-86G	130-86S	



3



2



1



REGULAR LINE



130	T-STÜCK 90° I/I/I, REDUZIERT		ISO B1
GRÖSSE [1 X 2 X 3]	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	130-30G	130-30S	
1 1/2" x 3/4" x 1 1/4"	130-87G	130-87S	
1 1/2" x 3/4" x 1 1/2"	130-31G	130-31S	
1 1/2" x 1" x 1"	130-88G	130-88S	
1 1/2" x 1" x 1 1/4"	130-89G	130-89S	
1 1/2" x 1" x 1 1/2"	130-32G	130-32S	
1 1/2" x 1 1/4" x 1"	130-90G	130-90S	
1 1/2" x 1 1/4" x 1 1/4"	130-91G	130-91S	
1 1/2" x 1 1/4" x 1 1/2"	130-33G	130-33S	
1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/2"	130-92G	130-92S	
1 1/2" x 1 1/2" x 3/4"	130-93G	130-93S	
1 1/2" x 1 1/2" x 1"	130-94G	130-94S	
1 1/2" x 1 1/2" x 1 1/4"	130-95G	130-95S	
1 1/2" x 2" x 1 1/4"	130-96G	130-96S	
1 1/2" x 2" x 1 1/2"	130-39G	130-39S	
2" x 1 1/2" x 1 1/2"	130-97G	130-97S	
2" x 1/2" x 2"	130-34G	130-34S	
2" x 3/4" x 1 1/2"	130-98G	130-98S	
2" x 3/4" x 2"	130-35G	130-35S	
2" x 1" x 1 1/2"	130-99G	130-99S	
2" x 1" x 2"	130-36G	130-36S	
2" x 1 1/4" x 1 1/4"	130-100G	130-100S	
2" x 1 1/4" x 1 1/2"	130-101G	130-101S	
2" x 1 1/4" x 2"	130-37G	130-37S	
2" x 1 1/2" x 1 1/2"	130-102G	130-102S	
2" x 1 1/2" x 2"	130-38G	130-38S	
2" x 2" x 1 1/2"	130-103G	130-103S	
2" x 2" x 3/4"	130-104G	130-104S	
2" x 2" x 1"	130-105G	130-105S	
2" x 2" x 1 1/2"	130-107G	130-107S	
2 1/2" x 1 1/2" x 2 1/2"	130-44G	130-44S	
2 1/2" x 3/4" x 2 1/2"	130-45G	130-45S	
2 1/2" x 1" x 2 1/2"	130-42G	130-42S	
2 1/2" x 1 1/4" x 2 1/2"	130-46G	130-46S	
2 1/2" x 1 1/2" x 2 1/2"	130-47G	130-47S	
2 1/2" x 2" x 2"	130-108G	130-108S	
2 1/2" x 2" x 2 1/2"	130-48G	130-48S	
3" x 1" x 3"	130-51G	130-51S	
3" x 1 1/4" x 3"	130-52G	130-52S	
3" x 1 1/2" x 3"	130-53G	130-53S	
3" x 2" x 3"	130-50G	130-50S	
3" x 2 1/2" x 3"	130-54G	130-54S	
4" x 1 1/4" x 4"	130-118G	130-118S	
4" x 1 1/2" x 4"	130-119G	130-119S	
4" x 2" x 4"	130-57G	130-57S	
4" x 2 1/2" x 4"	130-58G	130-58S	
4" x 3" x 4"	130-59G	130-59S	



131	BOGEN-T-STÜCK I/I/I, 3 SEITEN GLEICH		ISO E1
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
1/2"	131-4G	131-4S	
3/4"	131-5G	131-5S	
1"	131-6G	131-6S	
1 1/4"	131-7G	131-7S	
1 1/2"	131-8G	131-8S	
2"	131-9G	131-9S	

REGULAR LINE



132	ZWEIBOGEN-T-STÜCK I/I/I, 3 SEITEN GLEICH		ISO E2
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
1/2"	132-4G	132-4S	
3/4"	132-5G	132-5S	
1"	132-6G	132-6S	
1 1/4"	132-7G	132-7S	
1 1/2"	132-8G	132-8S	
2"	132-9G	132-9S	



133	T-STÜCK I/A/I, 3 SEITEN GLEICH	
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
3/8"	133-3G	133-3S
1/2"	133-4G	133-4S
3/4"	133-5G	133-5S
1"	133-6G	133-6S



134	T-STÜCK A/I/I, 3 SEITEN GLEICH	
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
1/2"	134-4G	134-4S
3/4"	134-5G	134-5S
1"	134-6G	134-6S
1 1/4"	134-7G	134-7S
1 1/2"	134-8G	134-8S
2"	134-9G	134-9S



135	T-STÜCK A/A/A, 3 SEITEN GLEICH	
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
1/2"	135-4G	135-4S
3/4"	135-5G	135-5S
1"	135-6G	135-6S



165	T-STÜCK 45° I/I/I, 3 SEITEN GLEICH	
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
1/2"	165-4G	165-4S
3/4"	165-5G	165-5S
1"	165-6G	165-6S
1 1/4"	165-7G	165-7S
1 1/2"	165-8G	165-8S
2"	165-9G	165-9S



REGULAR LINE



180	KREUZSTÜCK I/I/I/I, VIER SEITEN GLEICH		ISO C1
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
1/4"	180-2G	180-2S	
3/8"	180-3G	180-3S	
1/2"	180-4G	180-4S	
3/4"	180-5G	180-5S	
1"	180-6G	180-6S	
1 1/4"	180-7G	180-7S	
1 1/2"	180-8G	180-8S	
2"	180-9G	180-9S	
2 1/2"	180-10G	180-10S	
3"	180-11G	180-11S	
4"	180-12G	180-12S	



180	KREUZSTÜCK I/I/I/I, REDUZIERT		ISO C1
GRÖSSE [1 X 2]	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
3/4" x 1/2"	180-22G	180-22S	
1" x 1/2"	180-25G	180-25S	



220	Y-VERTEILER I/I/I		
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
3/8"	220-3G	220-3S	
1/2"	220-4G	220-4S	
3/4"	220-5G	220-5S	
1"	220-6G	220-6S	



221	WINKELVERTEILER I/I/I		ISO Za1
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
1/2"	221-4G	221-4S	
3/4"	221-5G	221-5S	
1"	221-6G	221-6S	
1 1/4"	221-7G	221-7S	
1 1/2"	221-8G	221-8S	
2"	221-9G	221-9S	



223	T-VERTEILER I/I/I/I		ISO Za2
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
1/2"	223-4G	223-4S	
3/4"	223-5G	223-5S	
1"	223-6G	223-6S	
1 1/4"	223-7G	223-7S	

REGULAR LINE



240	REDUZIERMUFFE I/I		ISO M2
GRÖSSE [1 X 2]	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
3/8" x 1/4"	240-166	240-165	
1/2" x 1/4"	240-186	240-185	
1/2" x 3/8"	240-196	240-195	
3/4" x 3/8"	240-216	240-215	
3/4" x 1/2"	240-226	240-225	
1" x 3/8"	240-246	240-245	
1" x 1/2"	240-256	240-255	
1" x 3/4"	240-266	240-265	
1 1/4" x 1/2"	240-276	240-275	
1 1/4" x 3/4"	240-286	240-285	
1 1/4" x 1"	240-296	240-295	
1 1/2" x 1/2"	240-306	240-305	
1 1/2" x 3/4"	240-316	240-315	
1 1/2" x 1"	240-326	240-325	
1 1/2" x 1 1/4"	240-336	240-335	
2" x 1/2"	240-346	240-345	
2" x 3/4"	240-356	240-355	
2" x 1"	240-366	240-365	
2" x 1 1/4"	240-376	240-375	
2" x 1 1/2"	240-386	240-385	
2 1/2" x 1/2"	240-396	240-395	
2 1/2" x 3/4"	240-406	240-405	
2 1/2" x 1"	240-416	240-415	
2 1/2" x 1 1/4"	240-426	240-425	
2 1/2" x 1 1/2"	240-436	240-435	
2 1/2" x 2"	240-446	240-445	
3" x 1"	240-476	240-475	
3" x 1 1/4"	240-486	240-485	
3" x 1 1/2"	240-496	240-495	
3" x 2"	240-506	240-505	
3" x 2 1/2"	240-516	240-515	
4" x 1 1/2"	240-566	240-565	
4" x 2"	240-576	240-575	
4" x 2 1/2"	240-586	240-585	
4" x 3"	240-596	240-595	

241	REDUZIERNIPPEL A/I		ISO N4
GRÖSSE [1 X 2]	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
3/8" x 1/4"	241-166	241-165	
1/2" x 1/4"	241-186	241-185	
1/2" x 3/8"	241-196	241-195	
3/4" x 1/4"	241-206	241-205	
3/4" x 3/8"	241-216	241-215	
3/4" x 1/2"	241-226	241-225	
1" x 3/8"	241-246	241-245	
1" x 1/2"	241-256	241-255	
1" x 3/4"	241-266	241-265	
1 1/4" x 1/2"	241-276	241-275	
1 1/4" x 3/4"	241-286	241-285	
1 1/4" x 1"	241-296	241-295	
1 1/2" x 1/2"	241-306	241-305	
1 1/2" x 3/4"	241-316	241-315	
1 1/2" x 1"	241-326	241-325	
1 1/2" x 1 1/4"	241-336	241-335	
2" x 1/2"	241-346	241-345	
2" x 3/4"	241-356	241-355	
2" x 1"	241-366	241-365	
2" x 1 1/4"	241-376	241-375	
2" x 1 1/2"	241-386	241-385	



1



1

REGULAR LINE



241	REDUZIERNIPPEL A/I		ISO N4
GRÖSSE [1 X 2]	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
2 1/2" x 1 1/2"	241-39G	241-39S	
2 1/2" x 3/4"	241-40G	241-40S	
2 1/2" x 1"	241-41G	241-41S	
2 1/2" x 1 1/4"	241-42G	241-42S	
2 1/2" x 1 1/2"	241-43G	241-43S	
2 1/2" x 2"	241-44G	241-44S	
3" x 3/4"	241-46G	241-46S	
3" x 1"	241-47G	241-47S	
3" x 1 1/4"	241-48G	241-48S	
3" x 1 1/2"	241-49G	241-49S	
3" x 2"	241-50G	241-50S	
3" x 2 1/2"	241-51G	241-51S	
4" x 1"	241-54G	241-54S	
4" x 1 1/4"	241-55G	241-55S	
4" x 1 1/2"	241-56G	241-56S	
4" x 2"	241-57G	241-57S	
4" x 2 1/2"	241-58G	241-58S	
4" x 3"	241-59G	241-59S	
5" x 4"	241-60G	241-60S	
6" x 3"	241-61G	241-61S	
6" x 4"	241-62G	241-62S	
6" x 5"	241-63G	241-63S	



245	REDUZIERTOPPELNIPPEL A/A		ISO N8
GRÖSSE [1 X 2]	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
3/8" x 1/4"	245-16G	245-16S	
1/2" x 1/4"	245-18G	245-18S	
1/2" x 3/8"	245-19G	245-19S	
3/4" x 3/8"	245-21G	245-21S	
3/4" x 1/2"	245-22G	245-22S	
1" x 1/2"	245-25G	245-25S	
1" x 3/4"	245-26G	245-26S	
1 1/4" x 1/2"	245-27G	245-27S	
1 1/4" x 3/4"	245-28G	245-28S	
1 1/4" x 1"	245-29G	245-29S	
1 1/2" x 1/2"	245-30G	245-30S	
1 1/2" x 3/4"	245-31G	245-31S	
1 1/2" x 1"	245-32G	245-32S	
1 1/2" x 1 1/4"	245-33G	245-33S	
2" x 1/2"	245-34G	245-34S	
2" x 3/4"	245-35G	245-35S	
2" x 1"	245-36G	245-36S	
2" x 1 1/4"	245-37G	245-37S	
2" x 1 1/2"	245-38G	245-38S	
2 1/2" x 1"	245-41G	245-41S	
2 1/2" x 1 1/4"	245-42G	245-42S	
2 1/2" x 1 1/2"	245-43G	245-43S	
2 1/2" x 2"	245-44G	245-44S	
3" x 1 1/2"	245-49G	245-49S	
3" x 2"	245-50G	245-50S	
3" x 2 1/2"	245-51G	245-51S	
4" x 2"	245-57G	245-57S	
4" x 2 1/2"	245-58G	245-58S	
4" x 3"	245-59G	245-59S	

REGULAR LINE



246	REDUZIERMUFFE I/A ISO M4	
GRÖSSE [1X2]	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
3/8" x 1/4"	246-16G	246-16S
1/2" x 1/4"	246-18G	246-18S
1/2" x 3/8"	246-19G	246-19S
3/4" x 3/8"	246-21G	246-21S
3/4" x 1/2"	246-22G	246-22S
1" x 1/2"	246-25G	246-25S
1" x 3/4"	246-26G	246-26S
1 1/4" x 1/2"	246-27G	246-27S
1 1/4" x 3/4"	246-28G	246-28S
1 1/4" x 1"	246-29G	246-29S
1 1/2" x 3/4"	246-31G	246-31S
1 1/2" x 1"	246-32G	246-32S
1 1/2" x 1 1/4"	246-33G	246-33S
2" x 1/2"	246-34G	246-34S
2" x 3/4"	246-35G	246-35S
2" x 1"	246-36G	246-36S
2" x 1 1/4"	246-37G	246-37S
2" x 1 1/2"	246-38G	246-38S
2 1/2" x 2"	246-44G	246-44S
3" x 2"	246-50G	246-50S
3" x 2 1/2"	246-51G	246-51S

270	MUFFE I/I, BEIDE SEITEN GLEICH ISO M2	
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
1/4"	270- 2G	270-2S
3/8"	270- 3G	270-3S
1/2"	270- 4G	270-4S
3/4"	270- 5G	270-5S
1"	270- 6G	270-6S
1 1/4"	270- 7G	270-7S
1 1/2"	270- 8G	270-8S
2"	270- 9G	270-9S
2 1/2"	270-10G	270-10S
3"	270-11G	270-11S
4"	270-12G	270-12S

271	MUFFE I/I, MIT RECHTS- UND LINKSGEWINDE ISO M2 R-L	
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
1/2"	271-4G	271-4S
3/4"	271-5G	271-5S
1"	271-6G	271-6S
1 1/4"	271-7G	271-7S
1 1/2"	271-8G	271-8S
2"	271-9G	271-9S

2



1



REGULAR LINE



280	DOPPELNIPPEL A/A		ISO N8
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
1/4"	280- 2G	280- 2S	
3/8"	280- 3G	280- 3S	
1/2"	280- 4G	280- 4S	
3/4"	280- 5G	280- 5S	
1"	280- 6G	280- 6S	
1 1/4"	280- 7G	280- 7S	
1 1/2"	280- 8G	280- 8S	
2"	280- 9G	280- 9S	
2 1/2"	280-10G	280-10S	
3"	280-11G	280-11S	
4"	280-12G	280-12S	
5"	280-13G	280-13S	
6"	280-14G	280-14S	



281	DOPPELNIPPEL A/A, MIT RECHTS- UND LINKSGEWINDE		ISO N8 R-L
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
3/8"	281-3G	281-3S	
1/2"	281-4G	281-4S	
3/4"	281-5G	281-5S	
1"	281-6G	281-6S	
1 1/4"	281-7G	281-7S	
1 1/2"	281-8G	281-8S	
2"	281-9G	281-9S	



290	STOPFEN, MIT RAND		ISO T9
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
1/4"	290- 2G	290- 2S	
3/8"	290- 3G	290- 3S	
1/2"	290- 4G	290- 4S	
3/4"	290- 5G	290- 5S	
1"	290- 6G	290- 6S	
1 1/4"	290- 7G	290- 7S	
1 1/2"	290- 8G	290- 8S	
2"	290- 9G	290- 9S	
2 1/2"	290-10G	290-10S	
3"	290-11G	290-11S	
4"	290-12G	290-12S	



291	STOPFEN, OHNE RAND		ISO T8
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	Artikel-Nr. schwarz	
1/4"	291- 2G	291- 2S	
3/8"	291- 3G	291- 3S	
1/2"	291- 4G	291- 4S	
3/4"	291- 5G	291- 5S	
1"	291- 6G	291- 6S	
1 1/4"	291- 7G	291- 7S	
1 1/2"	291- 8G	291- 8S	
2"	291- 9G	291- 9S	
2 1/2"	291-10G	291-10S	
3"	291-11G	291-11S	
4"	291-12G	291-12S	

REGULAR LINE



300	KAPPE, SECHSKANT/ACHTKANT		ISO T1
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
1/4"	300- 2G	300- 2S	
3/8"	300- 3G	300- 3S	
1/2"	300- 4G	300- 4S	
3/4"	300- 5G	300- 5S	
1"	300- 6G	300- 6S	
1 1/4"	300- 7G	300- 7S	
1 1/2"	300- 8G	300- 8S	
2"	300- 9G	300- 9S	
2 1/2"	300-10G	300-10S	
3"	300-11G	300-11S	
4"	300-12G	300-12S	

301	KAPPE, RUND		ISO T1
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
1/4"	301- 2G	301- 2S	
3/8"	301- 3G	301- 3S	
1/2"	301- 4G	301- 4S	
3/4"	301- 5G	301- 5S	
1"	301- 6G	301- 6S	
1 1/4"	301- 7G	301- 7S	
1 1/2"	301- 8G	301- 8S	
2"	301- 9G	301- 9S	
2 1/2"	301-10G	301-10S	
3"	301-11G	301-11S	
4"	301-12G	301-12S	

310	GEGENMUTTER		ISO P4
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
1/4"	310- 2G	310- 2S	
3/8"	310- 3G	310- 3S	
1/2"	310- 4G	310- 4S	
3/4"	310- 5G	310- 5S	
1"	310- 6G	310- 6S	
1 1/4"	310- 7G	310- 7S	
1 1/2"	310- 8G	310- 8S	
2"	310- 9G	310- 9S	
2 1/2"	310-10G	310-10S	
3"	310-11G	310-11S	
4"	310-12G	310-12S	

321	GEWINDEFLANSCH, OHNE BOHRUNG		
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
3/8"	321- 3G	321- 3S	
1/2"	321- 4G	321- 4S	
3/4"	321- 5G	321- 5S	
1"	321- 6G	321- 6S	
1 1/4"	321- 7G	321- 7S	
1 1/2"	321- 8G	321- 8S	
2"	321- 9G	321- 9S	
2 1/2"	321-10G	321-10S	
3"	321-11G	321-11S	
4"	321-12G	321-12S	



** SECHSKANT IN DEN GRÖSSEN 1/4"-3/4" UND ACHTKANT IN DEN GRÖSSEN 1"-4"



REGULAR LINE



329	GEWINDEFLANSCH, MIT VIER LOCHBOHRUNGEN	
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
1/2"	329- 4G	329- 4S
3/4"	329- 5G	329- 5S
1"	329- 6G	329- 6S
1 1/4"	329- 7G	329- 7S
1 1/2"	329- 8G	329- 8S
2"	329- 9G	329- 9S
2 1/2"	329-10G	329-10S
3"	329-11G	329-11S

KEIN DIN-Flansch, NICHT für den Einsatz in medientragenden Rohrleitungen geeignet



330	VERSCHRAUBUNG I/I, FLACH DICHTEND ISO U1	
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
3/8"	330- 3G	330- 3S
1/2"	330- 4G	330- 4S
3/4"	330- 5G	330- 5S
1"	330- 6G	330- 6S
1 1/4"	330- 7G	330- 7S
1 1/2"	330- 8G	330- 8S
2"	330- 9G	330- 9S
2 1/2"	330-10G	330-10S
3"	330-11G	330-11S
4"	330-12G	330-12S



331	VERSCHRAUBUNG A/I, FLACH DICHTEND ISO U2	
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
3/8"	331- 3G	331- 3S
1/2"	331- 4G	331- 4S
3/4"	331- 5G	331- 5S
1"	331- 6G	331- 6S
1 1/4"	331- 7G	331- 7S
1 1/2"	331- 8G	331- 8S
2"	331- 9G	331- 9S
2 1/2"	331-10G	331-10S
3"	331-11G	331-11S
4"	331-12G	331-12S



340	VERSCHRAUBUNG I/I, KONISCH DICHTEND ISO U11	
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
3/8"	340- 3G	340- 3S
1/2"	340- 4G	340- 4S
3/4"	340- 5G	340- 5S
1"	340- 6G	340- 6S
1 1/4"	340- 7G	340- 7S
1 1/2"	340- 8G	340- 8S
2"	340- 9G	340- 9S
2 1/2"	340-10G	340-10S
3"	340-11G	340-11S
4"	340-12G	340-12S

REGULAR LINE



341	VERSCHRAUBUNG A/I, KONISCH DICHEND		ISO U12
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
3/8"	341- 36	341- 35	
1/2"	341- 46	341- 45	
3/4"	341- 56	341- 55	
1"	341- 66	341- 65	
1 1/4"	341- 76	341- 75	
1 1/2"	341- 86	341- 85	
2"	341- 96	341- 95	
2 1/2"	341-106	341-105	
3"	341-116	341-115	
4"	341-126	341-125	



351	PUMPENSET (DICHTUNGEN AUS NBR ¹⁾)	
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. SCHWARZ	
ART. 372	ART. 374	
1"	G 1 1/2"	
1 1/4"	G 2	



(2 x Artikel 372 + 2 x Artikel 374 + 2 x Flachdichtung)

¹⁾ nicht für Trinkwasser und Gas einsetzbar

Temperaturen: plus 5°C bis plus 80°C

370	EINSCHRAUBTEIL, FLACH DICHEND	
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
Rp	G	
3/4"	1 1/4"	370- 56
1"	1 1/2"	370- 66
1 1/4"	2"	370- 76
1 1/2"	2 1/4"	370- 86
2"	2 3/4"	370- 96
2 1/2"	3 1/2"	370-106



371	EINLEGTEIL, FLACH DICHEND	
GRÖSSE	ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
R	D zu G	
3/4"	1 1/4"	371- 56
1"	1 1/2"	371- 66
1 1/4"	2"	371- 76
1 1/2"	2 1/4"	371- 86
2"	2 3/4"	371- 96
2 1/2"	3 1/2"	371-106




Rp = Zylindrisches Innengewinde


R = Konisches Außengewinde

G = Zylindrisches Außen- und Innengewinde

REGULAR LINE



372		EINLEGTEIL, FLACH DICHTEND	
GRÖSSE		ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
Rp	D zu G		
3/8"	7/8"	372- 3G	372- 3S
1/2"	1 1/8"	372- 4G	372- 4S
3/4"	1 1/4"	372- 5G	372- 5S
1"	1 1/2"	372- 6G	372- 6S
1 1/4"	2"	372- 7G	372- 7S
1 1/2"	2 1/4"	372- 8G	372- 8S
2"	2 3/4"	372- 9G	372- 9S
2 1/2"	3 1/2"	372-10G	372-10S



374		ÜBERWURFMUTTER	
GRÖSSE		ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
d zu R/Rp	G		
3/8"	7/8"	374- 3G	374- 3S
1/2"	1 1/8"	374- 4G	374- 4S
3/4"	1 1/4"	374- 5G	374- 5S
1"	1 1/2"	374- 6G	374- 6S
1 1/4"	2"	374- 7G	374- 7S
1 1/2"	2 1/4"	374- 8G	374- 8S
2"	2 3/4"	374- 9G	374- 9S
2 1/2"	3 1/2"	374-10G	374-10S



471		DECKENWINKEL	
GRÖSSE		ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
1/2"		471-4G	471-4S
3/4"		471-5G	471-5S
1"		471-6G	471-6S



529a		MUFFE A/I	ISO M4
GRÖSSE		ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
3/8"		529-3G	529-3S
1/2"		529-4G	529-4S
3/4"		529-5G	529-5S
1"		529-6G	529-6S
1 1/4"		529-7G	529-7S
1 1/2"		529-8G	529-8S
2"		529-9G	529-9S



531		EINFACHER NIPPEL	
GRÖSSE		ARTIKEL-NR. VERZINKT	ARTIKEL-NR. SCHWARZ
1/2"		531-4G	531-4S
3/4"		531-5G	531-5S
1"		531-6G	531-6S
1 1/4"		531-7G	531-7S
2"		531-9G	531-9S

Rp = Zylindrisches Innengewinde - R = Konisches Ausengewinde - G = Zylindrisches Aussen- und Innengewinde

WUSSTEN SIE...



WIE VIELE VERSCHIEDENE ARTEN ES VON TEMPERGUSS GIBT?

Grundsätzlich gibt es zwei unterschiedliche Gruppen von Temperguss: Weißer Temperguss und schwarzer Temperguss. Jede dieser Gruppen lässt sich wieder nach Härtegrad und Dehnbarkeit unterteilen.



WAS DER UNTERSCHIED ZWISCHEN WEIßEM UND SCHWARZEM TEMPERGUSS IST?

Weißer Temperguss zeichnet sich nach der Erstarrung durch ein weißes, graphitfreies Gefüge aus. Er entsteht durch eine Wärmebehandlung in oxidierender (entkohlender) Atmosphäre. Durch dieses Verfahren wird dem Werkstück Graphit ("Temperkohle") entzogen.



Schwarzer Temperguss zeigt ein dunkles Schnittgefüge. Dieses resultiert aus einem geringeren Kohlenstoffentzug durch das Glühen in neutraler Atmosphäre.



WAS DIES TECHNISCH BEDEUTET?

Nachfolgend eine Gegenüberstellung von verschiedenen Tempergusstypen. Getestet werden bei zwei zylindrischen 12 mm-Prüfstücken deren Dehn- und Biegsamkeit, um Aussagen über ihre mechanischen Eigenschaften zu treffen:



EN-GJMW-400-5	Weißer Guss
EN-GJMB-350-10	Schwarzer Guss
EN-GJMW-350-4	Weißer Guss
EN-GJMW-550-4	Weißer Guss
EN-GJMB-450-6	Schwarzer Guss
EN-GJMB-550-4	Schwarzer Guss



PARAMETER	EN-GJMW-350-4 WEISSER GUSS	EN-GJMW-400-5 WEISSER GUSS	EN-GJMW-550-4 WEISSER GUSS	EN-GJMB-350-10 SCHWARZER GUSS	EN-GJMB-450-6 SCHWARZER GUSS	EN-GJMB-550-4 SCHWARZER GUSS
Zugfestigkeit R _m [N/mm ²]	350	400	550	350	450	550
Bruchdehnung A in [%]	4	5	4	10	6	4
Streckgrenze R _{p0,2} [N/mm ²]	160	220	340	200	270	340
Brinellhärte [HB]	Max. 230	Max. 220	Max. 250	Max. 150	150/200	180/230



WELCHE NORMEN ANGEWENDET WERDEN?

Für Temperguss gelten die genauen Bedingungen der DIN EN 1562, in welcher die Klassifikation, die Spezifikation der Gussarten und die Prüfparameter festgelegt werden.

WELCHE NORMEN FÜR GEWINDEFITTINGS GELTEN?

Für Gewindefittings ist die DIN EN 10242 maßgeblich. In dieser Norm werden die unterschiedlichen Fittings nach Werkstoff, Form, Gewinde, Qualitätsprüfung, Toleranzbereich, Schichtdicke der Verzinkung und Druckprüfung, etc. klassifiziert.

WIE WERDEN DIE GEBO GEWINDEFITTINGS KLASSTIFIZIERT?

GEBO Gewindefittings werden nach dem "Design Symbol A" klassifiziert.

FITTINGS IN DIESER KLASSE MÜSSEN FOLGENDE EIGENSCHAFTEN ERFÜLLEN:

- Werkstofftyp EN-GJMW-400-5 oder EN-GJMB-350-10
- Konische Außengewinde gemäß ISO 7/1
- Zylindrische Innengewinde gemäß ISO 7/1
- Mittlere Schichtdicke der Verzinkung darf nicht unter 63 µm betragen
- Müssen definierten Dimensionsvorgaben entsprechen
- 100 % Dichtheitsprüfung im Flüssigbad bei 5 bar
- Müssen mit Hilfe von Sichtprüfungen einzeln auf Qualitätsmängel geprüft werden
- Müssen bis 4" eine Berstdruckprüfung bei min. 100 bar und bei 5" und 6" mind. 64 bar bestehen.
- Müssen von einem gemäß DIN EN ISO 9001 zertifizierten Unternehmen hergestellt werden
- Andere Parameter.

Fittings gemäß DIN EN 10242; DVGW zertifiziert, Design Symbol "A"

FITTINGS GEMÄSS DIN EN 10242