SERIA REGULAR [BR]
Gwinty zgodne z ISO 228

WODA:
ZIMNA I CIEPŁA WODA

WODA PITNA


SYSTEMY GRZEWCZE

NOWE INSTALACJE


NEW

ROZBUDOWA INSTALACJI

EXTENSION

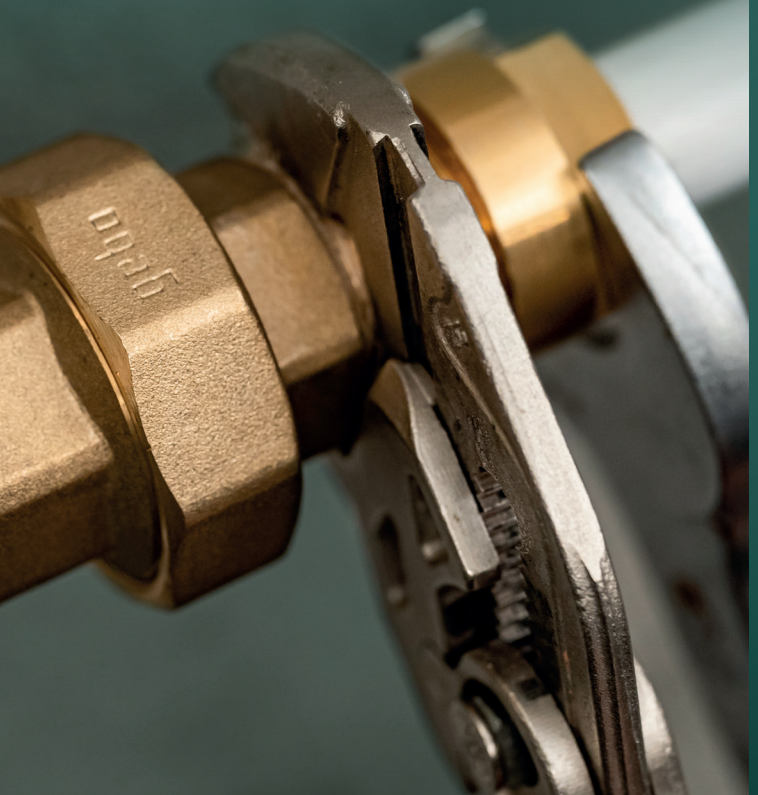



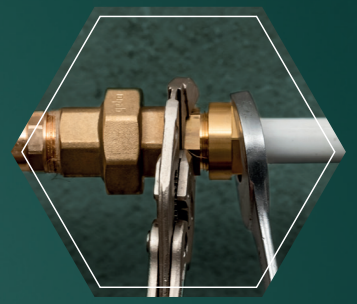



GEBO Technika International Sp. z o.o.
Okólna 45,
05-270 Marki, Polska

M. 22 511 20 95/96
T. 607 627 000
T. 538 517 909
E. sales@gebo.com.pl

www.gebo.com.pl

gebogold



MOSIĘŻNE ZŁĄCZKI GWINTOWANE

PARAMETRY GEBO GOLD

GWINTOWANE ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE:
GWINTY ZGODNE Z ISO 228 -
GWINTY ZEWNĘTRZNE Z RADEŁKOWANIEM (DO 1 ½").

MATERIAŁ:
Mosiądz CW617N


Obszary zastosowań zgodnie z DIN EN 1254-4 dla serii BR, wymiary 1/8" - 4", gwinty zgodne z ISO 228.

CIŚNIENIE ROBOCZE I TEMPERATURY:

WODA:
maks. 16 bar dla temp. od 10 °C do 30 °C
maks. 6 bar dla temp. do 95 °C

SPRĘŻONE POWIETRZE:
maks. 6 bar dla temp. od 5°C do 35°C

MONTAŻ:
Podczas instalacji należy pamiętać, że złączki muszą być montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi.

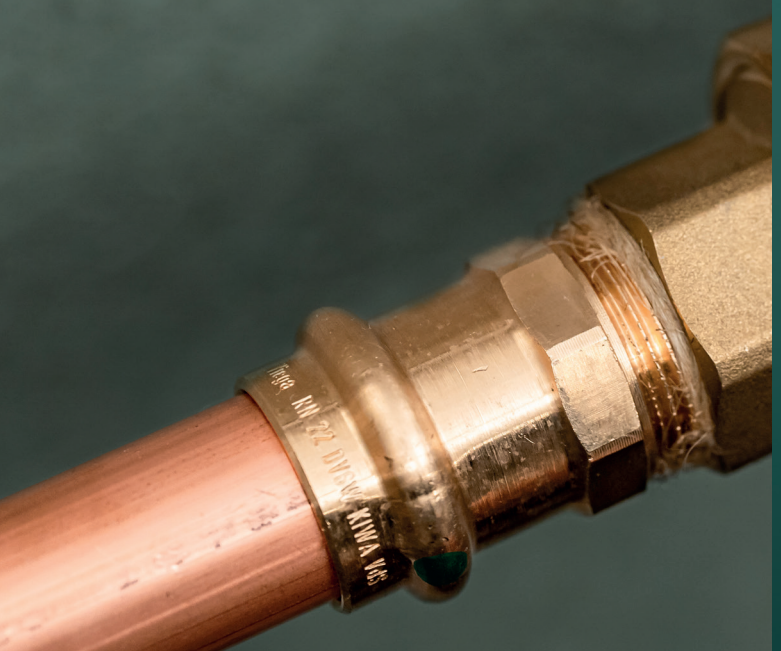

1

ŁUK 90° NAKRĘTNO – WKRĘTNY

2

ŁUK 90° NAKRĘTNY

90

KOLANO 90° NAKRĘTNE

270

MUFA NAKRĘTNA

280

NYPEL WKRĘTNY

290

KOREK Z OBRZEŻEM, SZEŚCIOKĄTNY

90

KOLANO REDUKCYJNE 90° NAKRĘTNE

92


KOLANO 90° NAKRĘTNO - WKRĘTNE

96

DWUZŁĄCZKA KOLANKOWA NAKRĘTNASTOŻKOWA Z USZCZELKĄ

290 A

KOREK Z KOŁNIERZEM

300

ZAŚLEPKA SZEŚCIOKĄTNA

310

PRZECIWNAKRĘTKA

97

DWUZŁĄCZKA KOLANKOWA NAKRĘTNOWKRĘTNA PŁASKA Z USZCZELKĄ

98

DWUZŁĄCZKA KOLANKOWA NAKRĘTNOWKRĘTNA STOŻKOWA Z USZCZELKĄ

98

DWUZŁĄCZKA KOLANKOWA NAKRĘTNOWKRĘTNA STOŻKOWA Z USZCZELKĄ (WERSJA LIGHT)

315 B

KOŃCÓWKA DO WĘŻA, WKRĘTNA

316 B

KOŃCÓWKA DO WĘŻA, NAKRĘTNA

331

DWUZŁĄCZKA NAKRĘTNO-WKRĘTNA PŁASKA Z USZCZELKĄ

120

KOLANKO 45° NAKRĘTNE

121

KOLANKO 45° NAKRĘTNO-WKRĘTNE

130

TRÓJNIK NAKRĘTNY

340

DWUZŁĄCZKA NAKRĘTNA STOŻKOWA Z USZCZELKĄ

341

DWUZŁĄCZKA NAKRĘTNO-WKRĘTNA STOŻKOWA Z USZCZELKĄ

341

DWUZŁĄCZKA NAKRĘTNO-WKRĘTNA STOŻKOWA Z USZCZELKĄ (WERSJA LIGHT)

130

TRÓJNIK NAKRĘTNY REDUKCYJNY

134

TRÓJNIK NAKRĘTNO - WKRĘTNY

135

TRÓJNIK WKRĘTNY

471

KOLANKO NAKRĘTNE PRZYŚCIENNE (3 OTWORY)

500

PRZEDŁUŻKA NAKRĘTNO-WKRĘTNA

529

ZŁĄCZKA NAKRĘTNO - WKRĘTNA RÓWNOPRZELOTOWA

180

CZWÓRNIK

240

MUFA REDUKCYJNA

241

ZŁĄCZKA REDUKCYJNA NAKRĘTNO-WKRĘTNA

530

KRÓCIEC DWUSTRONNIE GWINTOWANY

531

NYPEL Z PEŁNYM GWINTEM

35WP

WYJŚCIE TŁOCZNE PIĘCIODROŻNE

245

NYPEL REDUKCYJNY

246

MUFA REDUKCYJNA NAKRĘTNO-WKRĘTNA, OKRĄGŁA

246 H

MUFA REDUKCYJNA NAKRĘTNO-WKRĘTNA

3RED

REDUKCJA WEWNĘTRZNA PŁASKA

3ICV

ZAWÓR ZWROTNY

3YST

FILTR SIATKOWY SKOŚNY