G-TAPE

NASTRO PROFESSIONALE AUTOAGGLOMERANTE PER RIPARAZIONI

NOVITÀ



IDEALE PER LA
RIPARAZIONE TEMPORANEA
DI PERDITE SU TUBAZIONI

gebo
FITS BETTER!

G-TAPE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

Denominazione
G-Tape, 25mm x 3,5m x 0,7mm,
Colore: Verde

Codice articolo
C70603

Descizione prodotto
Nastro di riparazione autoagglomerante estremamente versatile. Ideale per riparare perdite su tubi di diversi materiali, nonché per un'ampia gamma di applicazioni aggiuntive, come l'isolamento elettrico.

DIMENSIONI

Spessore:	0,7 mm
Larghezza nastro:	25 mm
L | Lunghezza:	3,5 m

SPECIFICHE DEL MATERIALE

Area massima del danno:
crepe: lunghezza max. 50 mm e larghezza max. 2 mm
microfori: diametro max. 5 mm

Peso: 0,078 kg

MATERIALE

Silicone

Il silicone appartiene al gruppo dei polimeri sintetici, nei quali gli atomi di silicio sono collegati tra loro tramite atomi di ossigeno. I siliconi sono generalmente chimicamente inerti e vengono attaccati solo da pochissimi materiali di uso comune.

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE


1. PREPARAZIONE

Individuare il punto danneggiato sulla tubazione.
Chiudere l'acqua se l'impianto è in funzione.
Pulire accuratamente l'area da riparare.



2. TAGLIO E APPLICAZIONE

Srotolare la quantità necessaria di **G-Tape**, tagliare il nastro, rimuovere la pellicola protettiva e avvolgere il nastro allungandolo fino a 3× la lunghezza originale attorno alla parte da riparare. Iniziare e terminare l'avvolgimento circa 5 cm prima e dopo il punto danneggiato.

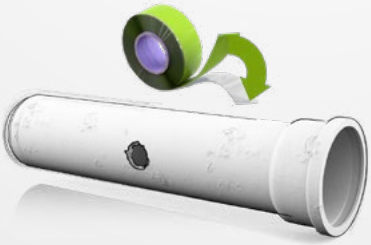


Minimo:
2–3 strati

Per la massima resistenza:
10 strati

Avvertenze

Il **G-Tape**, una volta applicato, non è riutilizzabile.

Verificare che il prodotto sia idoneo all'applicazione prevista e alle condizioni di utilizzo.

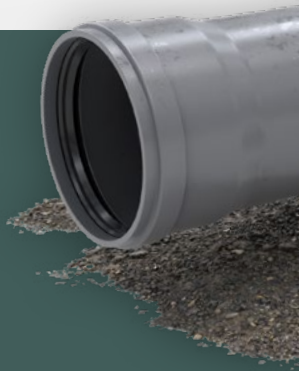


3. AVVOLGIMENTO CORRETTO

Mantenere una sovrapposizione di circa il 50% tra gli strati. Assicurarsi che il primo e l'ultimo giro coprano completamente il nastro già applicato. Maggiore è l'allungamento del **G-Tape** durante l'avvolgimento, maggiore sarà l'adesione tra gli strati.



4. FINE INTERVENTO

Per i diametri maggiori, applicare 2–3 strati aggiuntivi.
Intervento completato. La parte riparata è utilizzabile subito.

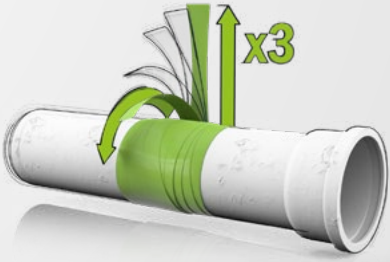



VANTAGGI

G-Tape è una soluzione di riparazione di emergenza. Garantisce una sigillatura uniforme anche in presenza di variazioni di temperatura ed è adatto per tubazioni idriche (non idoneo per acqua potabile).



Per tubazioni di diversi materiali.



L'installazione del prodotto non richiede attrezzi.



Il prodotto è resistente ai raggi UV e all'ozono ed è adatto a tutte le condizioni atmosferiche.



GEBO Italia S.r.l.
Via A. Pacinotti 16
36040 Brendola (VI)

T. +39 0444 601740
E. gebo@gebo.it

Visita il nostro sito
www.gebo.it e seguici su: